



Holz-Späne Silo aus Stahlbetonfertigteilen

Ø7,50m i.L.

Ansicht

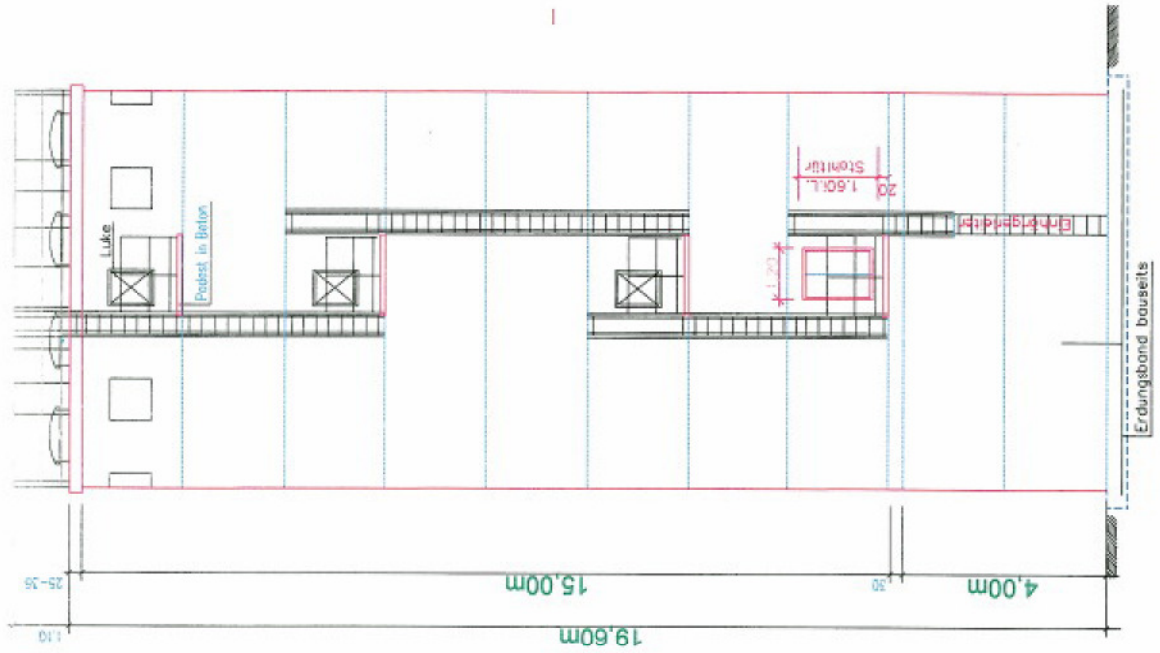

Fundamentbreiten - und Höhen siehe Fundamentpläne
Gründung frostfrei und auf tragfähigen gewachsenen Baugrund

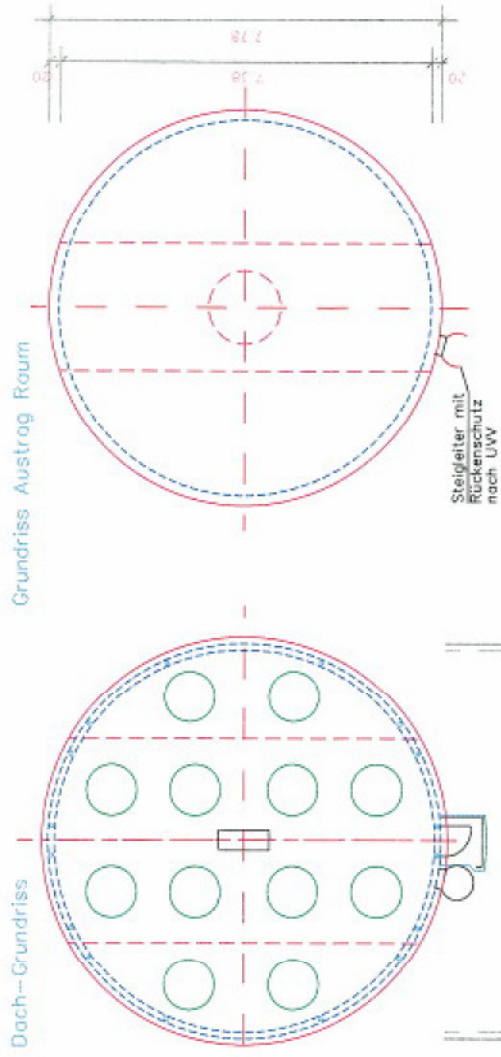

Im Lagerraum Sprühdüsen anzuordnen die DIN 14494 (Sprühwasser-Löschleitungen) entsprechen.
Die Versorgung erfolgt über eine Trockenleitung bzw. ein ortsfeste Spritzwasser-Löschanlageeinrichtung (bauseits).
Erdungsleitungen bzw. Blitzschutz erforderlich. (bauseits)
Druckentlastungsflächen berechnet nach VDI 3673/12/2002, bzw. DIN EN 14491:2006(D)
Betongüte der Fertigteile C 35/45
Bewehrung der Bauteile nach Detailplänen.
Alle freiliegenden Stahlteile feuerverzinkt.
Brandschutz bzw. Feuerwiderstandsklasse F 90 A.
Nutzlast auf das Dach: 3,50 KN/m²
Technische Änderungen vorbehalten.

twolf Beton - und Spannbetonwerk Romsberg - Oberhofen Tel. 0751/80050 Fax 8935

Bauherr: _____

Projekt: Holz-Späne-Silo aus Stahlbetonfertigteilen

Auftrags Nr. _____

Zeichn. Nr. 1

Masstab: 1:100

Plan zum Angebot

Datum:		Änderungen		Dol.		Geord.		Capr.	
Gez.	Capr.	a	b						
Ne.									

Das Urheberrecht an diesen Zeichnungen und sämtlichen Belegen verbleibt uns. Sie sind dem Empfänger nur zum persönlichen Gebrauch anvertraut. Ohne unsere schriftliche Genehmigung dürfen sie nicht kopiert oder vervielfältigt auch nicht dritten Personen oder Konkurrenzfirmen mitgeteilt oder zugänglich gemacht werden. Widerrechtliche Benützung durch den Empfänger oder denjenigen hat zivil-strafrechtliche Folgen.

twolf K. Beckmeyer
63824 Romsberg